


## Модульная установка фильтрационная "Эйкос" МФУ-Э-В/С-3

Предназначена для осаждения, фильтрации, сорбции загрязнений в безнапорном режиме

Применяется для очистки сточных вод от нефтепродуктов, взвешенных веществ, ионов тяжелых металлов в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в локомотивных и вагонных депо и на автомойках

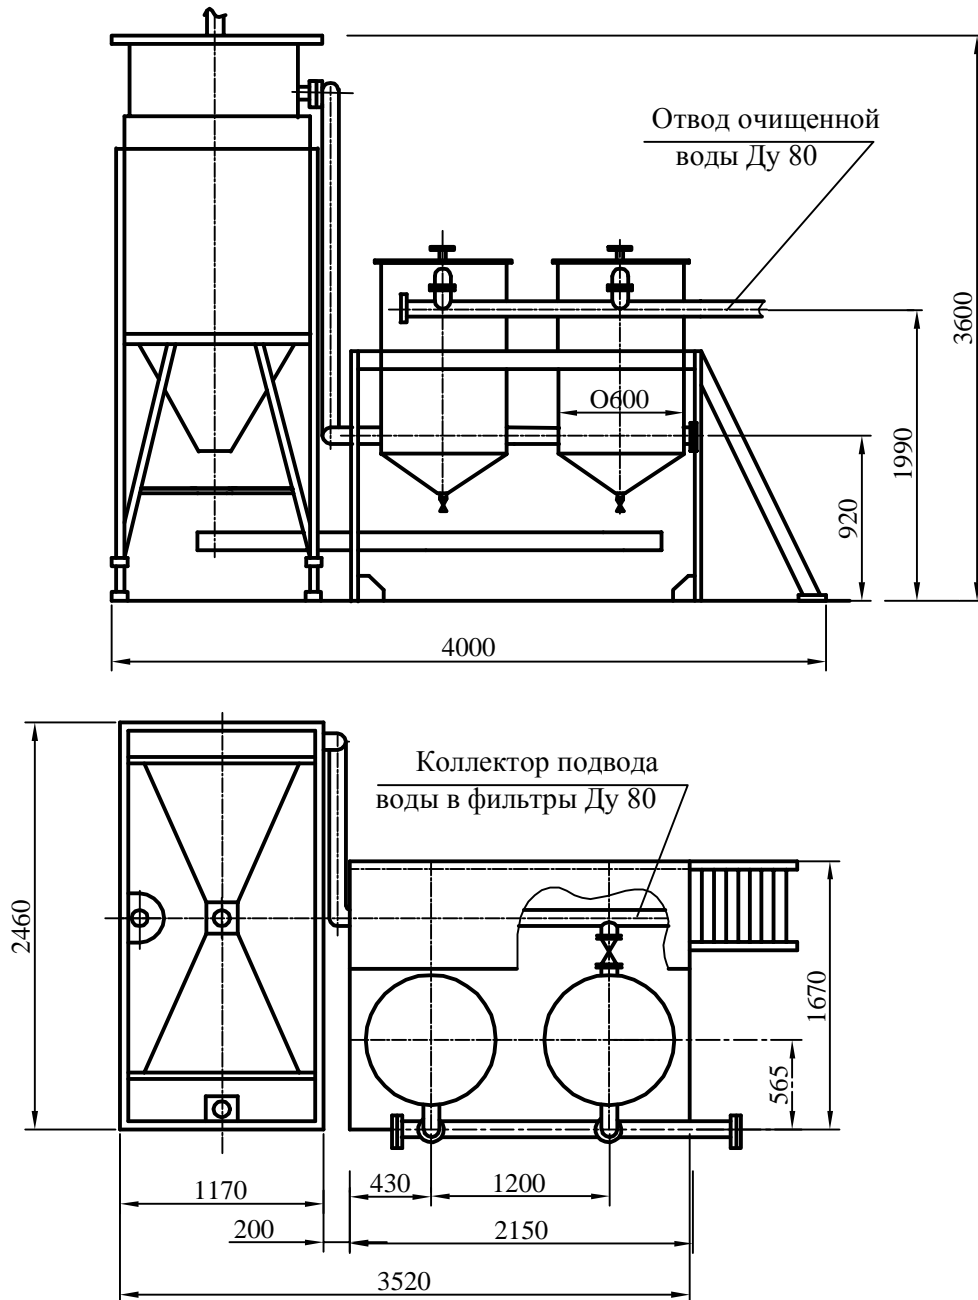

### Техническая характеристика

Производительность комплекса, м <sup>3</sup> /час	до 3
Содержание взвешенных веществ до очистки, мг/дм <sup>3</sup>	10 - 30
после очистки, мг/дм <sup>3</sup>	1,5 - 5
Объем фильтрующей загрузки в один фильтр, м <sup>3</sup>	0,45 - 0,5
Фактическая производительность зависит от степени загрязнения сточных вод.	
Фильтрующие материалы в комплект поставки не входят, поставляются отдельно.	

### Габариты установки

длина, мм	4000
ширина, мм	2460
высота, мм	3600
Масса установки, кг	2150